

CERAMCOL

ΥΓΡΗ ΓΟΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ADH/12 | ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η CERAMCOL είναι κόλλα σε μορφή πάστας έτοιμη για χρήση. Προσφέρει υψηλή συγκολλητική δύναμη και λόγω της μεγάλης ελαστικότητας αντέχει σε κραδασμούς, δονήσεις και συστοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων σε σοβά, μπετόν, ξύλο M.D.F. και γυψοσανίδες. Επίσης χρησιμοποιείται για συγκόλληση υαλοβάμβακα, διογκωμένης πολυουρεθάνης, ηχομονωτικών panels σε μπετόν και σοβά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από 1 -1,5kg/m²

Ανάλογα με την απορροφητικότητα και την ομαλότητα του υποστρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Το υλικό απλώνεται ως έχει στην προς συγκόλληση επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα.
- Ο ανοικτός χρόνος εργασίας του κυμαίνεται από 15-20 λεπτά.
- Η αρμολόγηση είναι δυνατή μετά από μία μέρα για τοίχο και τρεις μέρες για δάπεδο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό
Μορφή:	Υγρή
Τελικές αντοχές μετά από 10 μέρες:	✓
Ελαστικότητα:	Υψηλή
PH μείγματος:	9
Ελαστικότητα:	Μεγάλη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Εύφλεκτο:	Όχι

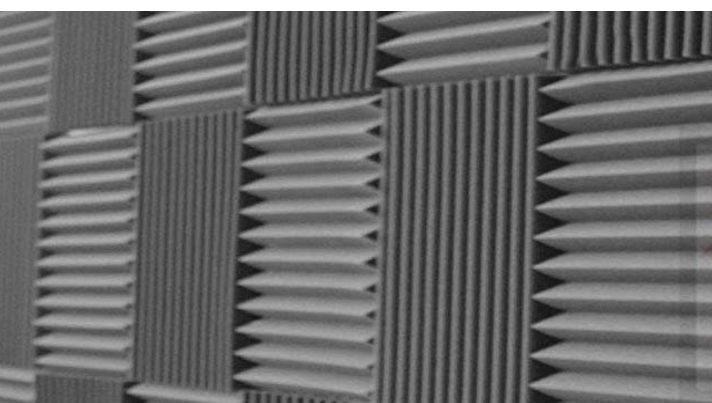

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1.2, 3.5, 7 ΚΑΙ 14KG

