



# GLASS FIX

## ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ

ADH/11 | ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η GLASS FIX είναι ειδικό κονίαμα για τοποθέτηση υαλότουβλων. Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, επιλεγμένα αδρανή υλικά σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και βελτιωτικά πρόσθετα. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση και προσφέρει υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Χρειαζόμαστε περίπου 10-12kg/m<sup>2</sup> ή 40-50 υαλότουβλα σε κάθε σακούλι των 25kg, ανάλογα με τις διαστάσεις των υαλότουβλων και το πλάτος των αρμών τους.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Σε στεγασμένους χώρους όχι πέρα των 12 μηνών και σε μέρη χωρίς υγρασία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Αναμειγνύουμε 25kg GLASS FIX με 7 - 8kg καθαρό νερό περίπου, έτσι ώστε να πετύχουμε μία ομοιογενή μάζα χωρίς σβώλους.
- Η ανάμειξη πρέπει να γίνεται με δράπανο χαμηλών στροφών.
- Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση και προσφέρει υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών.
- Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 2-3 ώρες περίπου.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Άσπρο - Γκρίζο
Ειδικό Βάρος μείγματος:	1,75g/cm <sup>3</sup>
PH μείγματος:	14
Θερμοκρασία εφαρμογής:	5°C – 35°C

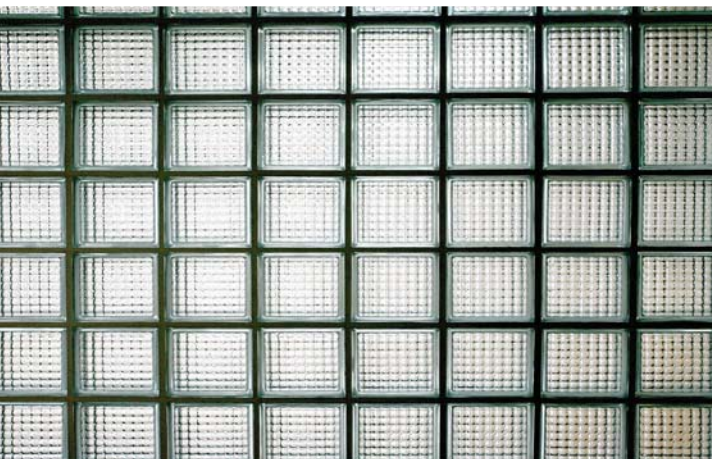

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

