



NEOBOND (LATEX-SBR)

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ADD/02 | ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ -ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ)



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOBOND (LATEX-SBR) είναι συγκολλητικό γαλάκτωμα βασισμένο σε πολυμερικά στοιχεία τα οποία προστιθέμενα σε κονιάματα και μπετόν προσδίδει σε αυτά αυξημένες συγκολλητικές και μονωτικές ιδιότητες. Αποτρέπει τη δημιουργία ρωγμών, εμποδίζει τη συρρίκνωση, αυξάνει την ελαστικότητα, και την μηχανική αντοχή του υλικού και μειώνει την απορρόφηση νερού. Είναι ιδανικό σα γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν γιατί δημιουργεί μεγαλύτερη πρόσφυση και δυνατότητα κάμψης.

ΚΑΛΥΨΗ

Ανάλογα με τις απαιτήσεις που θέλουμε να έχει το προϊόν για το οποίο ενισχύουμε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Προστίθεται στο νερό ανάμιξης των κονιαμάτων. Η αναλογία ανάμιξης με το νερό κυμαίνεται ανάλογα με την εκάστοτε επιθυμητή ποιότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει το προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό που όταν στεγνώσει γίνεται διάφανο.
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες	✓
Αντίσταση στην υγρασία:	Άριστη.
Αντίσταση στην γήρανση:	Άριστη.
Ελαστικότητα:	Μεγάλη
Εύφλεκτο:	Όχι
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

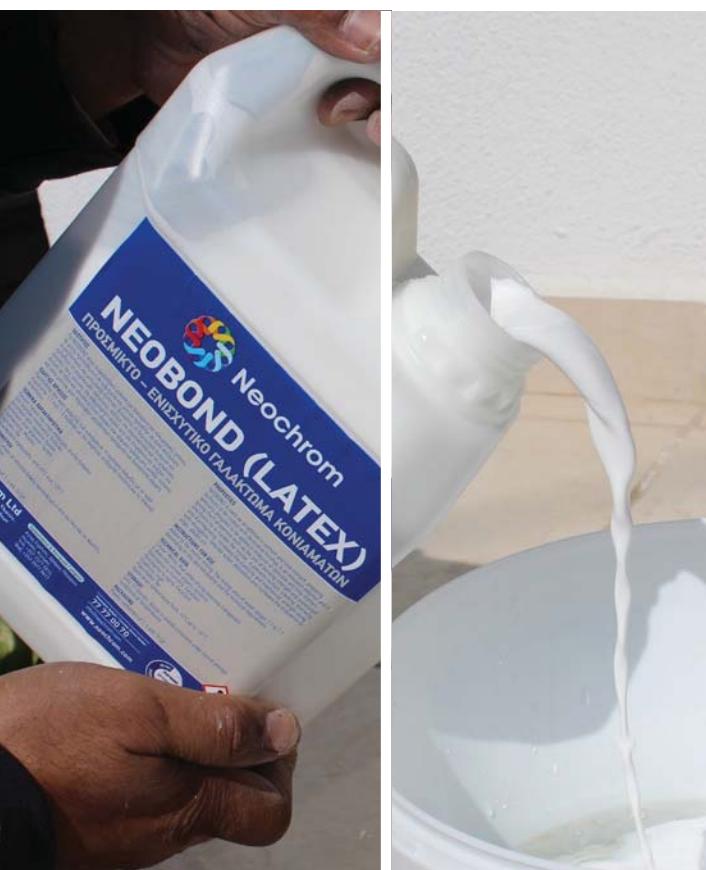

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 1,4 ΚΑΙ 10LT

