

# NEOPRIMER

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ( ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ )

PRI/02 | ΑΣΤΑΡΙΑ



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOPRIMER είναι αστάρι βασισμένο σε ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα και χρησιμοποιείται κυρίως για βελτίωση των αδύνατων τμημάτων και σαθρών επιφανειών πριν από το μπογιάντισμα, τη μόνωση ή οποιαδήποτε συγκόλληση. Έχει εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα. Είναι άχρωμο, εύκολο στη χρήση και μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα. Τοποθετείται με επιτυχία πάνω σε σπριτς, σοβάδες, σαγρέ, αδύνατες μπογιές, γυψοσανίδες κλπ. Η κοκκομετρία των στερεών είναι χαμηλού ιξώδου πάρα πολύ μικρή έτσι ώστε να εισχωρεί στους πόρους του τσιμέντου.

## ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 12-15m<sup>2</sup>/lt αραιωμένο 1:1  
Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή, απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι προστατευμένη από την προσβολή υγρασίας.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα αραιωμένο σε αναλογία ένα μέρος ακρυλικό αστάρι προς ένα μέρος καθαρού νερού.
- Αφού στεγνώσει σε θερμοκρασία 20°C μετά από 3-4 ώρες μπορούμε να βάψουμε.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Διαφάνες χρώμα.
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Χρόνος στεγνώματος:	1 ώρα στους 25°C
Βάψιμο:	Μετά από 4 ώρες
Ειδικό βάρος:	1 kg/lt
Άκαυστο	✓
Άοσμο	✓

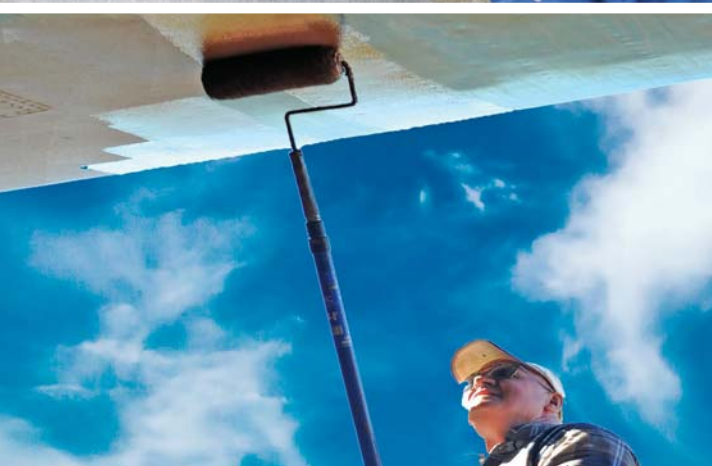

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ  
1, 2½, 5, 10, ΚΑΙ 18LT

