

SUPER FAST BLACK & WHITE

ΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

ADH/08 | ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η SUPER FAST BLACK & WHITE είναι ειδικά σχεδιασμένη ταχύπηκτη κόλλα σε μορφή σκόνης με επιλεγμένα αδρανή υλικά, συγκεκριμένη κοκκομετρική κατανομή και άριστης ποιότητας υδραυλική ουσία. Περιέχει ειδικά πολυμερή με σκοπό την αύξηση της συγκολλητικής ικανότητας. Έχει μεγάλη πρόσφυση τόσο σε σουβάδες όσο και σε υλικά επικαλύψεων όπως μάρμαρα, πέτρες επενδύσεων, κεραμικά, πορσελάνες κλπ. Η SUPER FAST BLACK & WHITE συστήνεται ιδιαίτερα για την τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων για μια πετυχημένη και ταχεία συγκόλληση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 3-4kg/m².

Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας,

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Σε στεγασμένους χώρους, όχι πέρα των 12 μηνών, πάνω σε ξύλινες παλέτες σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Σε 25kg SUPERFAST BLACK & WHITE προσθέτουμε 6 - 8kg καθαρό νερό.
- Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη μαλακή πάστα.
- Την αφήνουμε για 15 λεπτά ώστε να ενεργοποιηθούν οι χημικές ουσίες που περιέχει.
- Στο διάστημα αυτό βρέχουμε καλά τα πλακίδια και την επιφάνεια που θα δεχθεί την κόλλα.
- Στη συνέχεια απλώνουμε πάνω στην επιφάνεια το μείγμα με οδοντωτή μύστρα.
- Απλώνουμε επίσης στο πίσω μέρος κάθε πλακιδίου λίγο μείγμα.
- Τοποθετούμε το πλακάκι πιέζοντας το με ελαφρά περιστροφική κίνηση.
- Το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι για 15-20 λεπτά μετά την ετοιμασία του.
- Χρόνος ξήρανσης, περίπου 10 ώρες, πλήρη ξήρανση και σταθεροποίηση μετά από 48 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Μορφή: | Σκόνη |
| Χρώμα: | Ασπρο - Γκριζο |
| Ειδικό Βάρος μείγματος: | 1,75g/cm ³ |
| P.H. Μείγματος: | 14 |
| Θερμοκρασία εφαρμογής: | Από +5°C έως +35°C |
| Χρόνος πήξης: | 30 λεπτά |
| Αντοχή σε αποσυγκόλληση: | > 1 N/mm ² |

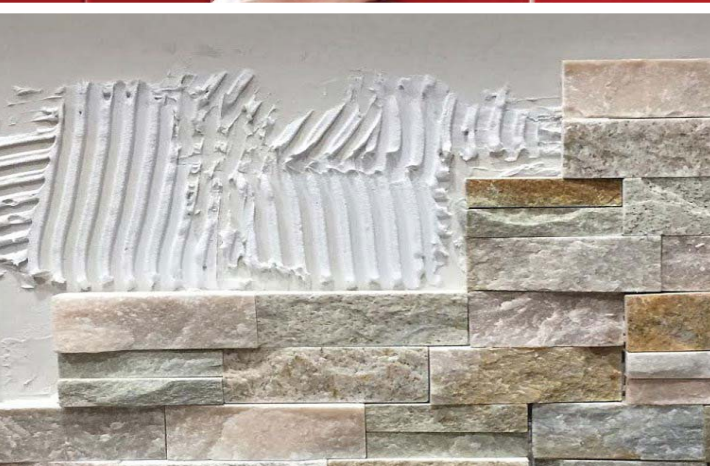

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 25KG

