



CE  
EN 998 - 1

# ARALEX

## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

DEC/29 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ARALEX είναι διακοσμητικό επίχρισμα σε μορφή πάστας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Περιέχει έγχρωμο πετραδάκι που δίνει ένα πολύ ωραίο φινίρισμα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του και τοποθετείται σε όλες τις επιφάνειες προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση.

### ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου: 2kg/m<sup>2</sup>

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε στεγασμένους χώρους σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.


Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Είναι έτοιμο προς χρήση.
- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το ARALEX πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια, σκόνες και άλατα.
- Περνιούνται πρώτα με RENO V.T.C της NEO-CHROM στο ίδιο χρώμα με το επίχρισμα πριν να εφαρμοστεί το ARALEX
- Εφαρμόζεται με μύστρα stainless steel και έπειτα πατιέται.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Διατίθεται σε μεγάλο εύρος χρωμάτων κατά παραγγελία
PH μείγματος:	8 - 9
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	48 ώρες σε θερμοκρασία 20°C

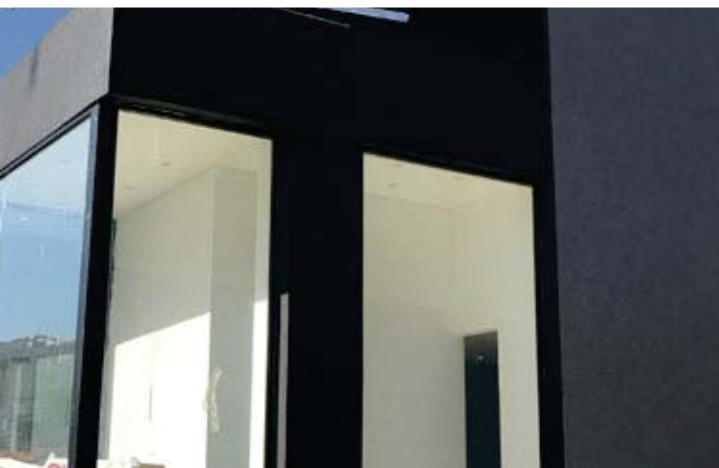

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 1, 5  
ΚΑΙ 10KG

