



CE
EN 998 - 1

NEOGRAFIATO SILICONATO

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

DEC/19 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOGRAFIATO SILICONATO είναι αδιάβροχο διακοσμητικό ακρυλικό επίχρισμα τελικής στρώσης με άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα. Έχει μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και λόγω της μεγάλης ελαστικότητας του δεν ρωγματώνει. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε γυψοσανίδα, πολυστερίνη όπως το σύστημα θερμοπρόσοψης. Έχει μεγάλη χρωματική ποικιλία και σταθερότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Με 2mm πέτρα 3-4kg/m² ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

Με 1mm πέτρα 2-3kg/m² ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

Με 4mm πέτρα 4-5kg/m² ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες μέσα σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.


Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το NEOGRAFIATO SILICONATO πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητως να περαστεί με μία στρώση αστάρι RENO V.T.C της NEOCHROM στο χρώμα του τελικού επιχρίσματος σε διάλυση 1:1 με νερό.
- Το NEOGRAFIATO SILICONATO είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή παχύρευστης πάστας.
- Η στρώση γίνεται με ανοξείδωτη μύστρα.
- Απλώνεται το υλικό στην ασταρωμένη επιφάνεια που θα τοποθετηθεί.
- Μετά από μερικά λεπτά και πριν στεγνώσει τελείως ξαναδουλεύετε με πλαστική μύστρα ή τριφτίρι σε μικρές κοφτές κινήσεις προς μια και μόνο κατεύθυνση με σκοπό να δώσει το επιδιωκόμενο σχέδιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία
Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο	✓
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Στέγνωμα:	Μετά από 48 ώρες
PH μείγματος:	7±1

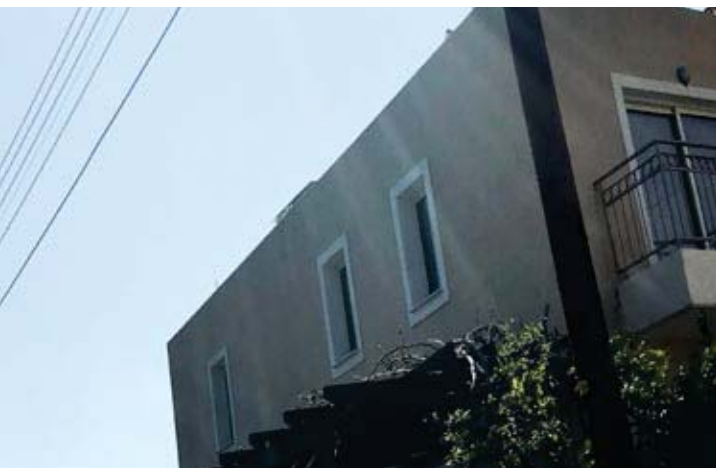

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 3 ΚΑΙ 25KG

