



SANDPAINT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

PAI/06 | ΧΡΩΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το SANDPAINT είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα με προσθήκη χαλαζιακής άμμου για εξωτερική και εσωτερική χρήση που έχει σαν βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα. Έχει μεγάλη αντοχή στον ήλιο και στην υγρασία και δεν επηρεάζεται από την επίδραση των αλάτων του σοβά. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της πλούσιας περιεκτικότητας σε ακρυλική ρητίνη.

ΚΑΛΥΨΗ


Περίπου 8-10m²/lt.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαραχτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

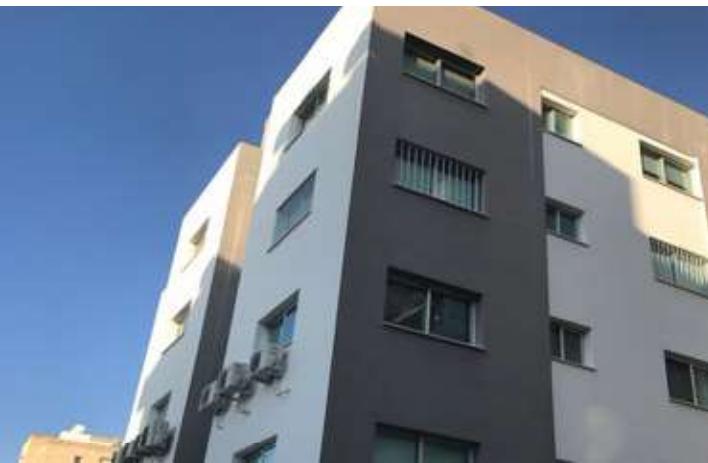

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας πριν από την χρήση του χρώματος με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM και το αφήνουμε να στεγνώσει για 2 – 3 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
- Η επόμενη στρώση μπορεί να περαστεί μετά από τέσσερις ώρες με αραίωση που να μην υπερβαίνει το 5% κατά όγκο με καθαρό νερό.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραίωση:	5% κατά όγκο ταχ με νερό.
Χρόνος επαναβαθμήσης:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 120 ώρες
Ιξώδες:	110 ± 5 KU
Ειδικό βάρος:	1,45 ± 0,05kg/lit.
Λευκότητα:	88,4% (PN C-81913: P.2.5.5)
Ποσοστό στερεών κατά βάρος w/w:	55 ± 2%
ΡΗ Μείγματος:	8 – 9
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη.
Ελαστικότητα:	Μεγάλη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

