



NEOBETON READY

ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ

MOR/05 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOBETON READY είναι μπετονινοπλισμένο με βάση τον τσιμέντο, άμμο μεικτής κοκκομετρικής σύνθεσης και διάφορα άλλα προσμικτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδιορθώσεις επιφανειών και για λίγα τετραγωνικά που δεν συμφέρει να χρησιμοποιηθεί μπετονιέρα.

ΚΑΛΥΨΗ

10-15kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Μέχρι 12 μηνών σε ξηρό περιβάλλον και πάνω σε ξύλινη παλέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το NEOBETON READY πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες.
- Χρησιμοποιείται σταθεροποιητής επιφάνειας NEOPRIMER της NEOCHROM πριν την χρήση του NEOBETON READY για καλύτερη συγκόληση του μπετου.
- Ρίχνουμε το υλικό (σκόνη) σε νερό με αναλογία 25kg σκόνης σε 6 - 7lt νερού και αναδύουμε καλά μέχρις ότου δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Γκρίζο
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +40°C
PH μείγματος:	13
Αντοχή σε θλίψη:	23N/mm ² CSIV
Αντοχή συγκόλησης:	0,3N/mm ²
Πυκνότητα:	1801kg/m ³
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/(m ² min ^{0,5})
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.9W/mK

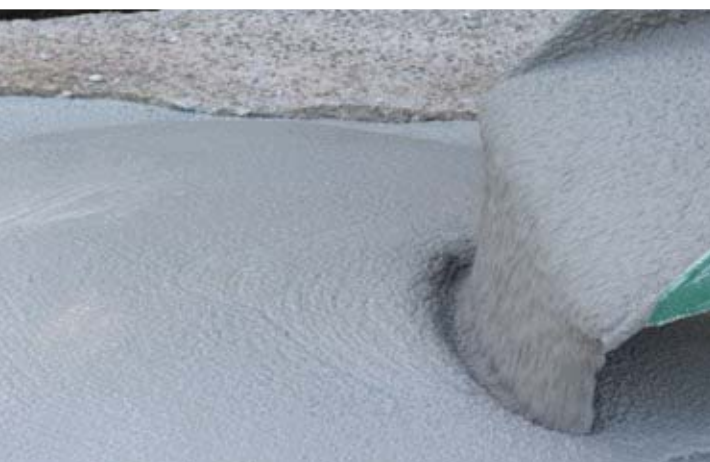

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 25KG

