



CE
EN 998 - 1

20
YEAR
GUARANTEE

MARBLETEX CEMENT (1mm)

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

DEC/13 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MARBLETEX CEMENT είναι διακοσμητικό διαπνέον επικαλυπτικό επίχρισμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Περιέχει άσπρο τσιμέντο, ανθρακικό ασβέστιο, ρητίνες σε μορφή σκόνης και αδρανή πρόσθετα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του και τοποθετείται σε όλες τις σοβατισμένες, σπατουλαρισμένες, μπογιατισμένες επιφάνειες καθώς επίσης και γυψοσανίδες προσφέροντας τους ελκυστική εμφάνιση. Έχει εμφάνιση μογιά sandex.

ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το επιθυμητό πάχος.
Περίπου 2-3 kg/m²


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χρώμα:	Λευκό
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε συμπίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 11: 6.08N/mm ² , CS IV
Τριχοειδής απορρόφηση νερού βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 18: 0.001kg/m ² min ^{0.5} , W2
Πρόσφυση βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 12: 1.04N/mm ²
Διάχυση ατμών με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 19: 18.2
Ξηρή πυκνότητα με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1015 - 10: 1345kg/m ³

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το MARBLETEX CEMENT πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου καθαρό νερό. Η αναλογία είναι 6-8lt νερού σε 25kg MARBLETEX CEMENT
- Σε δύσκολες αυγκολλήσεις όπως γυψοσανίδα, FF κλπ προστίθεται 0.5lt NEOCRETE της NEOCHROM στα 25kg MARBLETEX CEMENT.
- Το MARBLETEX CEMENT μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις μπογιατισμένες επιφάνειες, σπάτουλες και τσιμεντοσανίδες.
- Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από 24 ώρες.
- Απλώνεται με ανοξειδωτη μύστρα και τρίβεται με τριφτήρι σφουγγαριού. Μια άλλη επιλογή είναι αφού απλωθεί με ανοξειδωτη μύστρα και τριφτεί με σφουγγάρι, να πατηθεί με πλαστική μύστρα και το αποτέλεσμα θα είναι ένα λεπτόκοκκο γραφιάτο.
- Το επίχρισμα μπορεί να βαφτεί με GENELASTIC PAINT της NEOCHROM σε οποιοδήποτε χρώμα με 10 χρόνια εγγύηση. Το επίχρισμα δεν λερώνεται για πολλά χρόνια.

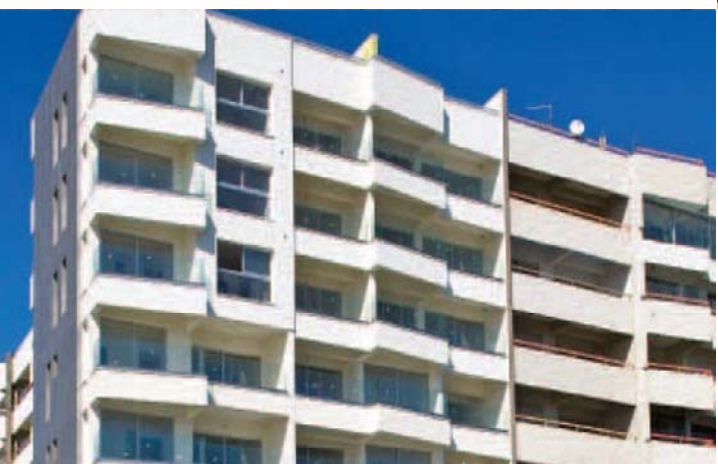

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

