



CE  
EN 998 - 1

20  
YEAR  
GUARANTEE

# MARMORINO CEMENT

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

DEC/05 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MARMORINO CEMENT είναι διαπνέον διακοσμητικό επικαλυπτικό τσιμεντοειδές επίχρισμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Περιέχει άσπρο τσιμέντο, πολυμερικές ρητίνες, υδροφοβικές ουσίες και άλλα αδρανή πρόσθετα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του και τοποθετείται σε όλες τις σοβατισμένες επιφάνειες προσφέροντας τους ελκυστική εμφάνιση.

## ΚΑΛΥΨΗ

8-10m<sup>2</sup>/25kg (2-3 πάχος)

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Τσιμεντοειδές κονίαμα
Χρώμα:	Λευκό και πολλές αποχρώσεις από χρωματολόγιο της NEOCHROM
P.H. Μείγματος:	> 12
Πάχος υλικού:	1mm
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Εύφλεκτο:	Όχι
Χρόνος εφαρμογής:	> 30 λεπτά
Πυκνότητα:	1524kg/m <sup>3</sup>
Αντοχή σε θλίψη:	7,7N/mm <sup>2</sup> CSIV
Αντοχή συγκόλλησης:	0,4N/mm <sup>2</sup>
Απορρόφηση νερού:	0.001Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> )
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.8W/mK

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το MARMORINO CEMENT πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Είναι έτοιμο για χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου με καθαρό νερό.
- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το MARMORINO CEMENT πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και ακαθαρσίες.
- Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν καλύτερα να προστεθεί κατά την ανάμιξη μικρή ποσότητα NEO-CRETE της NEOCHROM για καλύτερη συγκόλληση και ελαστικότητα.
- Η αναλογία είναι 8-10lt νερό για 25kg MARMORINO.
- Το υλικό εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις.

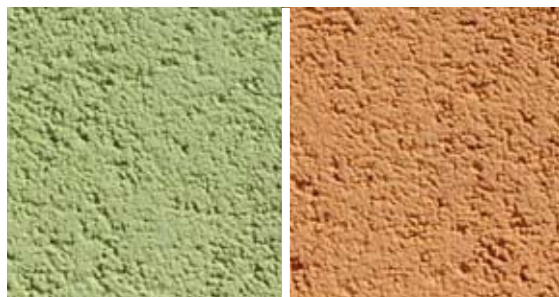

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG





**NEOCHROM LTD**  
**Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός**  
**T.K. 3071, P.O.Box 53002**  
**DEC/05-CPR-01/07/2013**  
**18**

**CYS EN 998-1:2016**  
**NEO- DEC/05**  
**MARMORINO CEMENT**  
**General Purpose Rendering / Plastering Mortar (GP) for external and**  
**internal use**

Reaction to fire: Class A1

Adhesion:  $0.40\text{N/mm}^2$  - FP:B

Water absorption: W2

Water vapour diffusion coeff.:  $\mu 18.2$

Compressive strength: CSIV

Thermal conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):  $>0.80\text{ W/mK}$

Dry Bulk Density:  $1524\text{Kg/m}^3$

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid  
indented place of use of the mortar

#### NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE  
Saint Irene, Platres Road, Limassol  
**Tel:** +357 25 770 614,  
**Fax:** +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP  
41, Nikou Pattlchi Str., 3071 Limassol, Cyprus  
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus  
**Tel:** +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

[www.neochrom.com](http://www.neochrom.com)

Customer Service Number: **77 77 00 70**

[Info@neochrom.com](mailto:Info@neochrom.com)

