



NEOBETON READY

ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ

MOR/05 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOBETON READY είναι μπετον ινοπλισμένο με βάση τον τσιμέντο, άμμο μεικτής κοκκομετρικής σύνθεσης και διάφορα άλλα προσμικτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδιορθώσεις επιφανειών και για λίγα τετραγωνικά που δεν συμφέρει να χρησιμοποιηθεί μπετονιέρα.

ΚΑΛΥΨΗ

10-15kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Μέχρι 12 μηνών σε ξηρό περιβάλλον και πάνω σε ξύλινη παλέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το NEOBETON READY πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες.
- Χρησιμοποιείται σταθεροποιητής επιφάνειας NEOPRIMER της NEOCHROM πριν την χρήση του NEOBETON READY για καλύτερη συγκόλληση του μπετου.
- Ρίχνουμε το υλικό (σκόνη) σε νερό με αναλογία 25kg σκόνης σε 6 - 7lt νερού και αναδύουμε καλά μέχρις ότου δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Γκριζο
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +40°C
PH μείγματος:	13
Αντοχή σε θλίψη:	23N/mm ² CSIV
Αντοχή συγκόλλησης:	0,3N/mm ²
Πυκνότητα:	1801kg/m ³
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/(m ² min ^{0,5})
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.9W/mK

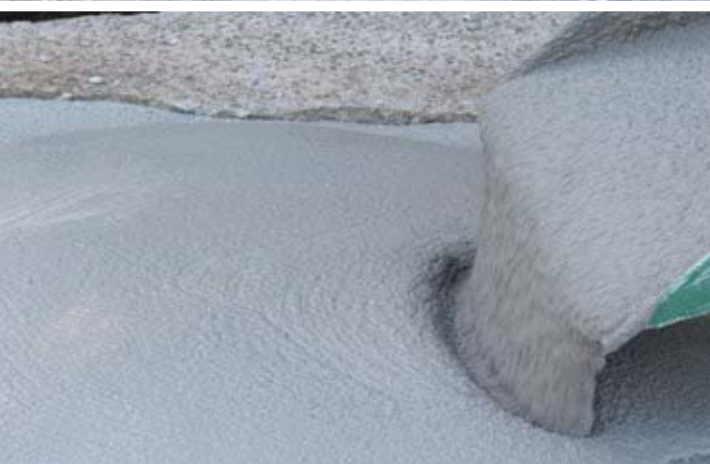

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 25KG





NEOCHROM LTD
Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός
T.K. 3071, P.O.Box 53002
MOR/05-CPR-01/07/2013
18

CYS EN 998-1:2016
NEO- MOR/05
NEOBETON READY
General Purpose Rendering/ Plastering Mortar (GP) for external and internal use

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0.30N/mm^2 - FP:B

Water absorption: W2

Water vapour diffusion coeff.: μ 17.7

Compressive strength: CSIV

Thermal conductivity ($\lambda_{10, \text{dry}}$): $>0.90\text{W/mK}$

Dry Bulk Density: 1801Kg/m^3

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE
Saint Irene, Platres Road, Limassol
Tel: +357 25 770 614,
Fax: +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP
41, Nikou Pattichi Str., 3071 Limassol, Cyprus
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

www.neochrom.com

Customer Service Number: **77 77 00 70**

Info@neochrom.com

