

CLOUD-TEX (STUCCO)

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

DEC/08 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE
EN 998 - 1



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το CLOUD-TEX είναι διαπνέον διακοσμητικό επίχρισμα ομαλής υφής και περιέχει τσιμέντο, πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης, λεπτόκοκκη σκόνη ανθρακικού ασβεστίου και με προσθήκη χρωστικών μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορους χρωματισμούς. Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Έχει μεγάλη συγκολλητική ικανότητα και ελαστικότητα.

ΚΑΛΥΨΗ

0.5-1kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ


- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το CLOUD-TEX πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού προστεθούν 7-8kg νερό στα 25kg CLOUD-TEX. Στις επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το CLOUD-TEX, πρέπει να προηγηθεί η εφαρμογή δύο στρώσεων NEOSPATOULA COARSE και μία στρώση NEO-SPATOULA FINE της NEOCHROM.
- Έπειτα εφαρμόζουμε μία στρώση NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM στο χρώμα του επιχρίσματος.
- Προσθέτουμε ένα μέρος νερού σε τρία μέρη CLOUD-TEX σε καθαρό δοχείο μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη πάστα.
- Την ανάμιξη την κάνουμε με δράπανο χαμηλών στροφών για να πετύχουμε μια ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους.
- Εφαρμόζουμε με ανοξειδωτη μύστρα με κοφτές κινήσεις.
- Επαναλαμβάνουμε δεύτερο χέρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Μεγάλος εύρος χρωμάτων με παραγγελία
Μορφή:	Σκόνη
P.H. Μείγματος:	13
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/m ² min ^{0.5}
Πυκνότητα:	1203kg/m ³
Αντοχή σε θλίψη:	4,3N/mm ² CSIII
Αντοχή συγκόλλησης:	0,3N/mm ²
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.3W/mK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5KG

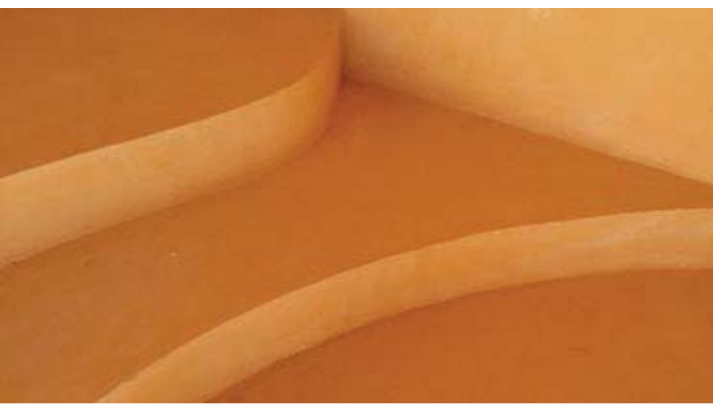



NEOCHROM LTD
Νίκου Παττίχη 41, Λεμεσός
T.K. 3071, P.O.Box 53002
DEC/08-CPR-01/07/2013
18

CYS EN 998-1:2016
NEO- DEC/08
CLOUD-TEX
General Purpose Rendering/ Plastering Mortar (GP) for external and internal use

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0.30N/mm² - FP:B

Water absorption: W2

Compressive strength: CSIII

Thermal conductivity ($\lambda_{10, dry}$): >0.30W/mK

Dry Bulk Density: 1203Kg/m³

Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid indented place of use of the mortar

NEOCHROM LTD

FACTORY & HEAD OFFICE
Saint Irene, Platres Road, Limassol
Tel: +357 25 770 614,
Fax: +357 25 770 617

LIMASSOL SHOP
41, Nikou Pattichi Str., 3071 Limassol, Cyprus
P.O.Box 53002, 3300 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25 336 822, **Fax:** +357 25 586 238

www.neochrom.com

Customer Service Number: **77 77 00 70**

Info@neochrom.com

